

JESTMAX PUMP



FEATURES

- แข็งแรง ทนทาน ทำให้มั่นใจในประสิทธิภาพที่ดีและคุณภาพที่เชื่อถือได้
- แมคคาณิคอลซีลผลิตจากวัสดุคาร์บอนเซรามิก ที่ทนต่ออุณหภูมิ และการเสียดสีได้สูง
- ในขณะที่ปั๊มทำงานมีเสียงที่เบามาก สำหรับขนาด 0.75 HP มีความดังที่ต่ำกว่า 65 dB
- อุณหภูมิของของน้ำที่ปั๊มสามารถทำงานได้ อยู่ที่ 5 – 50°C
- อุณหภูมิโดยรอบที่ปั๊มสามารถทำงานได้ สูงสุดที่ 45°C
- แรงดันในการทำงานสูงสุดอยู่ที่ 2.5 bar
- ปั๊มมีมาตรฐานการป้องกันน้ำระดับ IPX5
- มีฉนวนป้องกันไฟฟ้าช็อต Class I และมี Thermal Protection ที่จะตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไป


APPLICATIONS

- সর่ายน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
- সর่ายน้ำบ้านพักอาศัย
- সর่ายน้ำที่มีระบบสปาร์ร่วมด้วย

TECHNICAL INFO

รุ่น	รายละเอียด	กำลังไฟของมอเตอร์	แรงดันไฟ ความถี่ 50 Hz	ขนาดท่อ	อัตราการไหล	
					8 เมตร	10 เมตร
PS-JT-GPC050	JESTMAX PUMP ป้อนขนาด 0.5 HP	0.37	220V	2"	13.20 m ³ /h	10.90 m ³ /h
PS-JT-GPC075	JESTMAX PUMP ป้อนขนาด 0.75 HP	0.55	220V	2"	15.00 m ³ /h	13.00 m ³ /h
PS-JT-GPC100	JESTMAX PUMP ป้อนขนาด 1.0 HP	0.75	220V	2"	18.00 m ³ /h	17.50 m ³ /h
PS-JT-GPC150	JESTMAX PUMP ป้อนขนาด 1.5 HP	1.1	220V	2"	24.00 m ³ /h	22.00 m ³ /h
PS-JT-GPC200	JESTMAX PUMP ป้อนขนาด 2.0 HP	1.5	220V	2"	27.00 m ³ /h	24.00 m ³ /h
PS-JT-GPC300	JESTMAX PUMP ป้อนขนาด 3.0 HP	2.2	220V	2"	30.00 m ³ /h	29.00 m ³ /h
PS-JT-GPC303	JESTMAX PUMP ป้อนขนาด 3.0 HP	2.2	380 - 415V	2"	30.00 m ³ /h	29.00 m ³ /h

PERFORMANCE

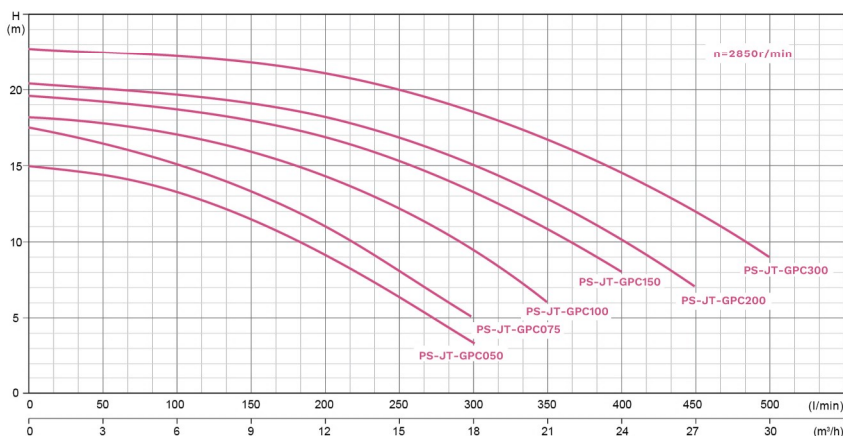

JESTMAX PUMP DIMENSION

Şu	Dimension (mm.)								
	A	B	C	D	E	L	I	J	K
PS-JT-GPC050	582	305	254	138.5	232	94	2"	2"	12
PS-JT-GPC075	582	305	254	138.5	232	94	2"	2"	12
PS-JT-GPC100	582	305	254	138.5	232	94	2"	2"	12
PS-JT-GPC150	582	305	254	138.5	232	94	2"	2"	12
PS-JT-GPC200	590	305	254	138.5	232	94	2"	2"	12
PS-JT-GPC300	590	305	254	138.5	232	94	2"	2"	12
PS-JT-GPC303	620	305	254	138.5	232	94	2"	2"	12

